


Magnetschalter Typ RCM-AL2515-80U



Typenschlüssel (Beispiel)

RCM-AL2515-80U¹ -1m² PVC³

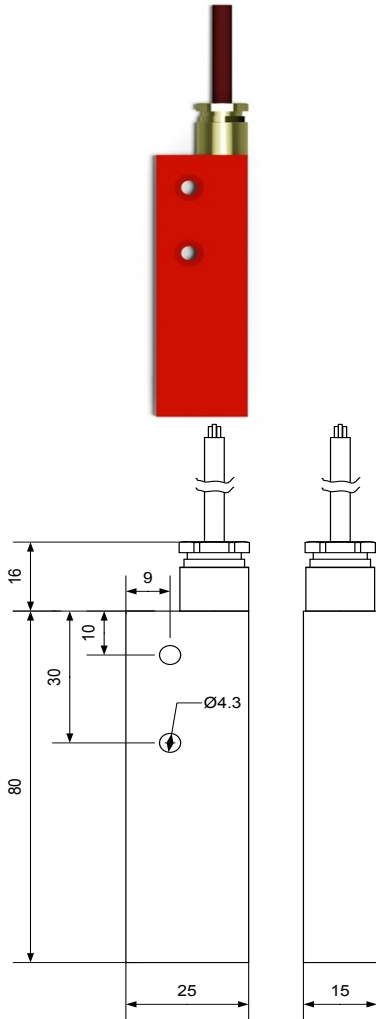

#	Bezeichnung	Auswahl	Kurzzeichen	
	Material	Aluminium	AL	
1	Schaltfunktion	Schliesser (NO) monostabil	S	
		Wechsler (CO) monostabil	U	
		Wechsler (CO) bistabil	Ubi	
2	Kabel	Kabellänge	Länge in m	
3	Elektrischer Anschluss	Kabel	PVC	PVC
			Polyurethan	PUR
			Silikon	SIL
		Litzen	PVC	PVC/Litzen
		Sensorstecker M8	PUR	PUR/M8
		Sensorstecker M12	PUR	PUR/M12
Magnete (optional)				
	Schaltstanz (mm) stirnseitig	M1 2-5	M2 4-10	M3 10-15
	Artikel #	12019	10575	10965
Technische Daten			Allgemeine Informationen	
Schaltleistung	60W/230VAC	Ein Magnetschalter funktioniert potentialfrei (benötigt keine Speisespannung). Bitte überprüfen Sie allfällige Kontaktschutzmassnahmen, besonders bei induktiven oder kapazitiven Lasten!		
Temperatur	-20°C bis +80°C			
Schutzart	IP67			
Druck	Darf nur drucklos eingesetzt werden			
<small>Reed Electronics AG übernimmt keine Verantwortung oder Haftung gegenüber Sach- / und oder Personenschäden, sollte der Sensor unsachgemäss verbaut oder angeschlossen werden oder sollte sich die Auswahl der benutzten Materialien als ungeeignet herausstellen (z.B. Überlast, falsche Verdrahtung, Unverträglichkeit der Sensormaterialien gegenüber dem eingesetzten Medium).</small>				

V1.1 RCM-AL2015-80U
Technische Änderungen vorbehalten